

Instruktion för att rengöra vattenlås vid tvättmaskin för att förekomma problem med översvämning i badrum. Viktigt att varje medlem genomför detta minst en gång per år.

Drag fram tvättmaskin för åtkomst till avlopp



Notera att det är vattenutloppet vi skall arbeta med. Låt vattentilloppet sitta kvar.



Vattenutlopp

Vattentilopp


Dra loss vattenutloppslangen och lossa på klamrarna.



klammer

klammer

Skruva därefter loss skruven för att lossa på tratt och rör

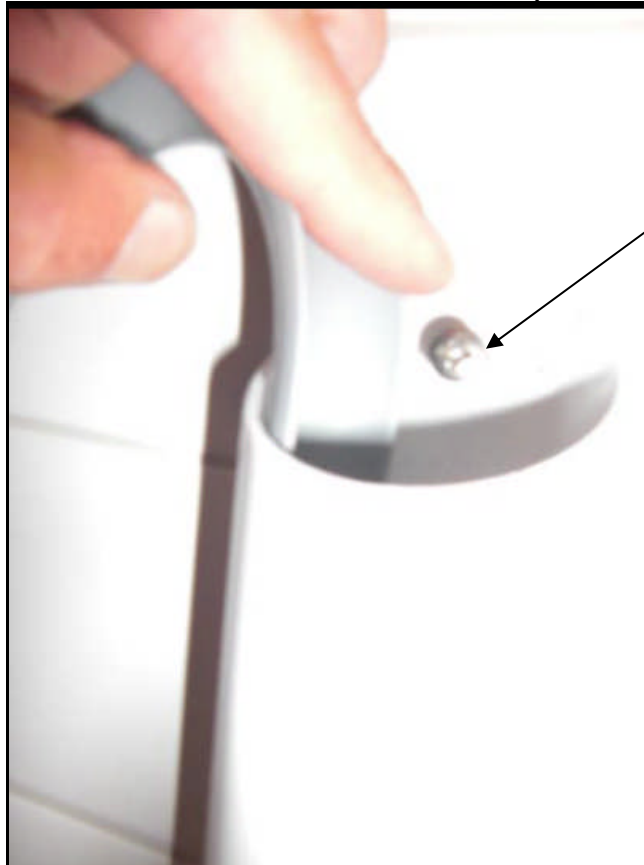

Du plockar nu ner trätt, rör, vattenlås och manschett samt rengör samtliga detaljer, i synnerhet vattenlåset.




När allt är rengjort, återplacera vattenlåset enligt nedan, sätt därefter på manschetten, därefter rör samt trätt.



Skruva tillbaka skruven

Kläm åt klamrarna runt röret

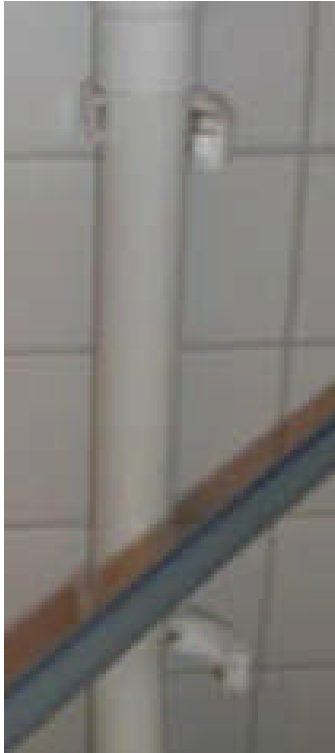

Lägg i slangen i slang-/krökhållaren så att den leder ner i tratten och återplacera tvättmaskinen.

